



Simulazione d'esame del 20/05/2013

Si consideri la rete del sistema metropolitano della città di Parigi. Tale rete è codificata dal data-set presente nel database `metroparis.sql`, che contiene le seguenti tabelle:

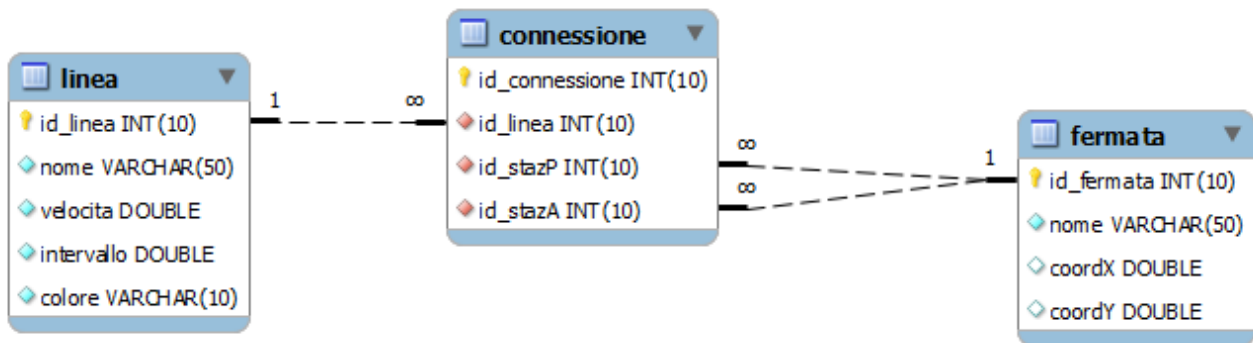

Si desidera realizzare un'applicazione JavaFX la quale, interrogando il contenuto del data-set, permetta all'utente di selezionare una stazione della metropolitana (ossia un elemento della tabella **fermata**) e visualizzi tutte le altre fermate della intera metropolitana, ordinate per peso decrescente dalla fermata selezionata. La funzione di peso adottata deve rappresentare il tempo di percorrenza atteso.

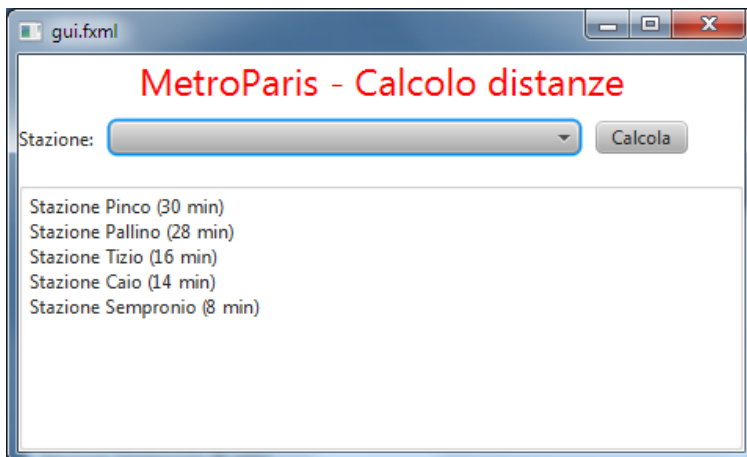

Nella realizzazione del codice, si utilizzino le classi Bean e DAO già presenti nel progetto scaricabile e documentate dai seguenti diagrammi delle classi.

